

Q [ライセンスサーバーの設定]でライセンス取得後もボタンが「ライセンスの取得」になっている

A1 サーバー機のサービスの再起動を行います

A2 サーバー機でソフトウェアライセンスのドライバーを更新します

ネットワーク版レプロのライセンスサーバーで、ライセンスを取得した後もボタンが「ライセンスの取得」になっている場合、サーバー機のサービスの再起動を行ってください。(レプロは起動時にライセンスの確認を行います。ライセンスの確認を行うには、パソコンにインストールしているサービスが正しく動作している必要があります。)


サービスの再起動で改善しない場合は、サーバー機でソフトウェアライセンスのドライバーをダウンロードの上、インストールをして更新してください(通常はライセンスサーバーと共にインストールされます)

▼A1 サーバー機のサービスの再起動を行います



1

[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]を起動します。


●表示方法「カテゴリ」の場合

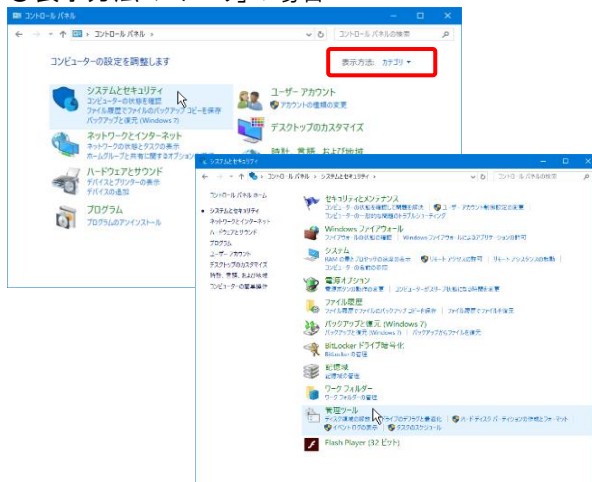

●表示方法「アイコン」の場合

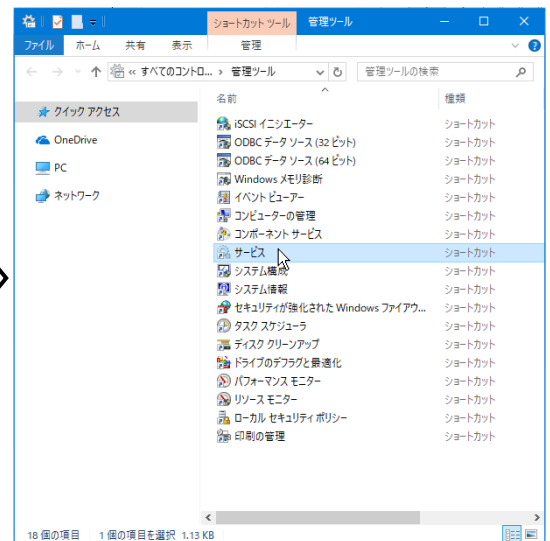

- 2 「Sentinel LDK License Manager」を選択します。
右クリックし、[再起動]をクリックします。


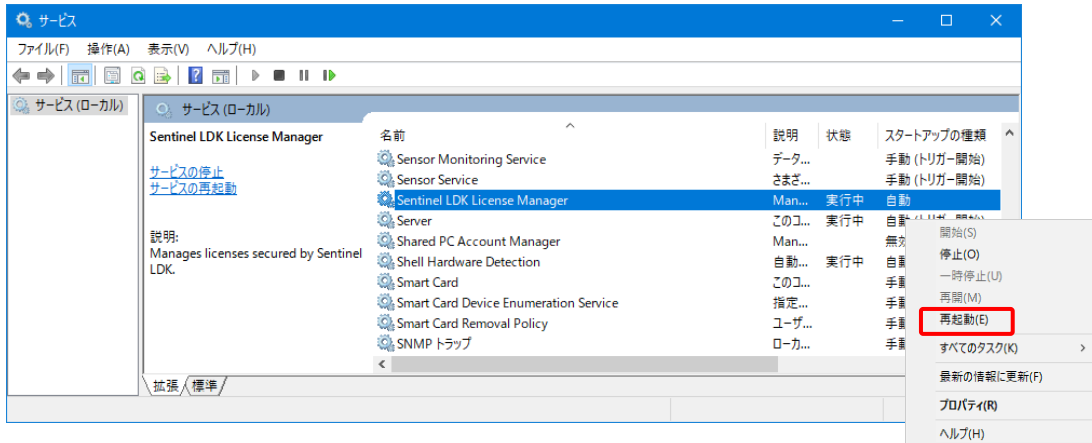


※「Sentinel LDK License Manager」が見つからない場合、ライセンスサーバーが正しくインストールされていない可能性があります。ライセンスサーバーを再インストールしてください。

●補足説明

スタートアップの種類が「自動」以外の場合、「自動」に変更してください。

「Sentinel LDK License Manager」を右クリックし、[プロパティ]から変更できます。

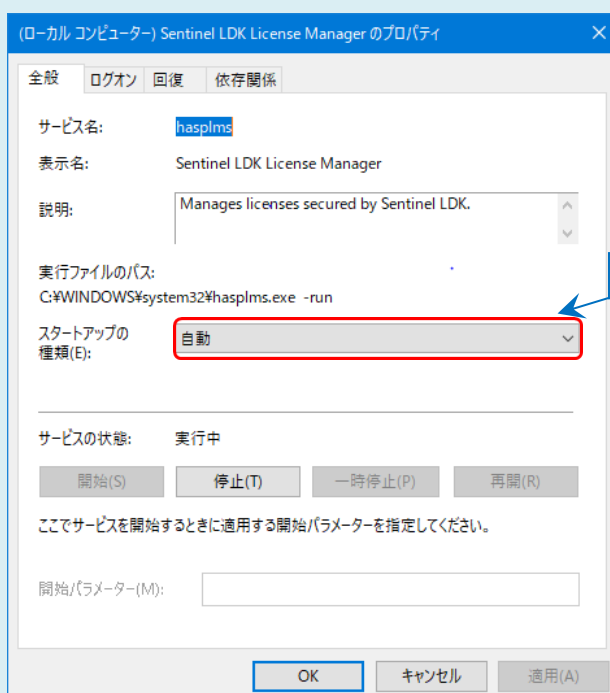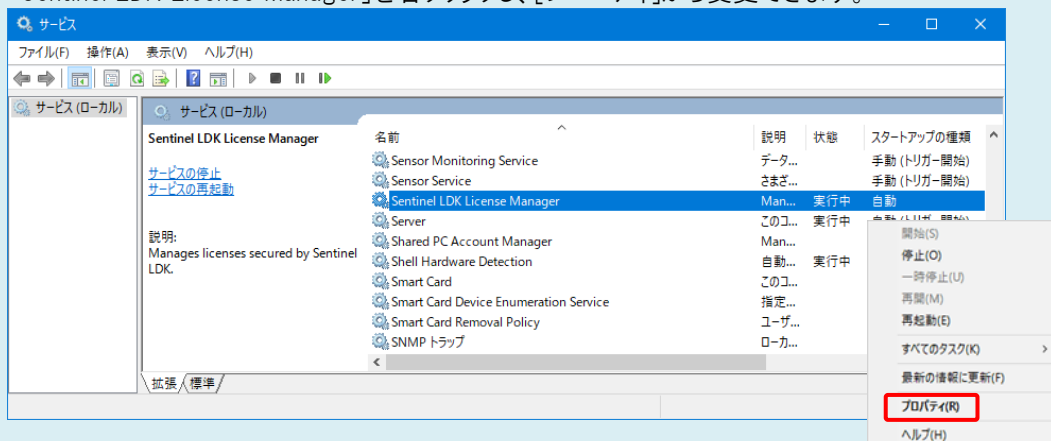

[ライセンスサーバーの設定]でライセンス取得後もボタンが「ライセンスの取得」になっている

▼A2 サーバー機でソフトウェアライセンスのドライバーを更新します

1

ソフトウェアライセンス用のドライバーをダウンロードの上、インストールをして更新します。
「Sentinel Run-time Environment8.31」をインストールする必要があります。
(ライセンスサーバー(Ver.3.2)以前では使用いただけません。)

下記ページからダウンロードをお願いいたします。

https://www.nyk-systems.co.jp/download/protectordriver/driver_sl

※インストール方法についてはダウンロードページに記載しております。手順に従い、インストールをお願いいたします。

※インストールは管理者権限のあるアカウントで行ってください。