


Q 単線記号の大きさを変更したい

A1 [単線記号の設定]で変更します(用途記号/継手記号/弁類・ダンパー記号)

A2 [単線の倍率]で変更します(機器記号)

以下の記号は縮尺ごとに大きさを設定することができます。


○用途記号



○継手記号、縦管



○弁類・ダンパー記号




○機器記号




▼A1 [単線記号の設定]で変更します(用途記号/継手記号/弁類・ダンパー記号)

1 [配管]/[ダクト]タブ-[その他の設定]-[単線記号の設定]を選択します。
(設計モードの場合は、[配管]/[ダクト]タブ-[単線記号の設定])

施工モード

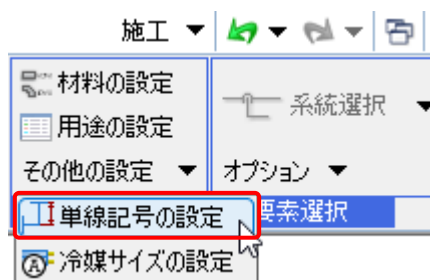


設計モード

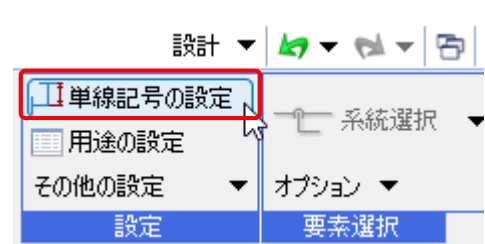


2

[用途記号]、[継手記号(基本)]、[堅管]、[弁類・ダンパー記号]ごとにタブを切り替えます。設定する数値は、用紙上の大きさ(mm)です。


○用途記号

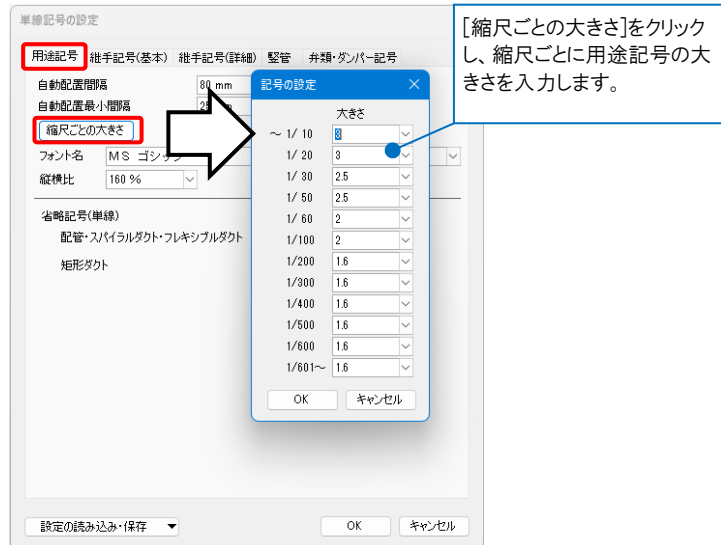


○継手記号

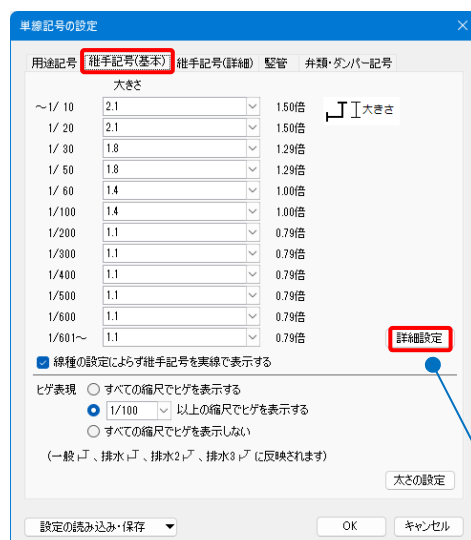

○堅管

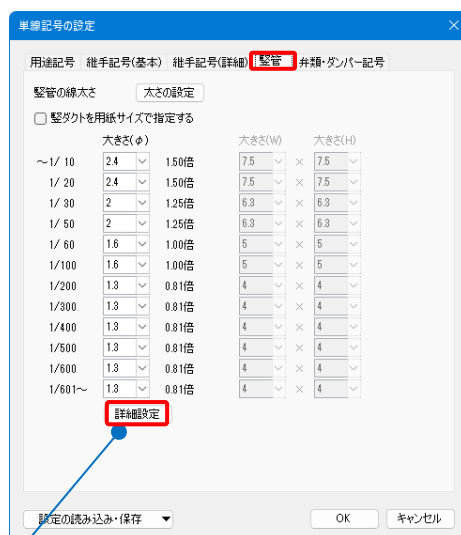


○弁類・ダンパー記号

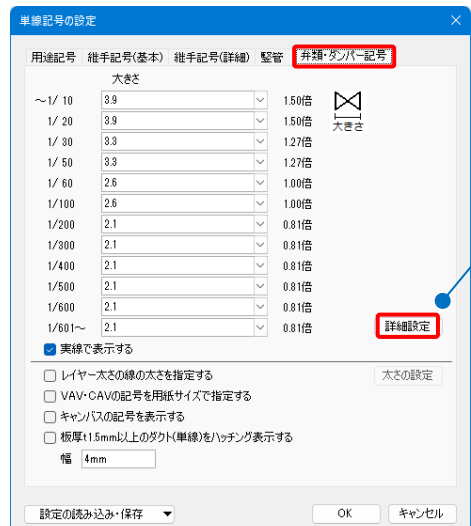


●補足説明

プロパティ項目[単線]―[記号のサイズ][記号の倍率]で個別に大きさを変えることができます。

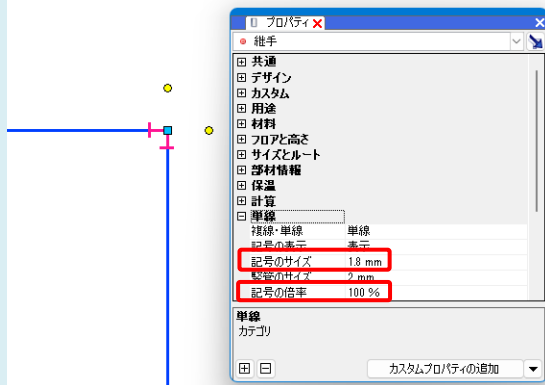


▼A2 [単線の倍率]で変更します(機器記号)

用紙サイズで登録された機器記号は[記号の配置]ダイアログの[プレビュー]タブ―[単線の倍率]で縮尺ごとに記号のサイズを設定できます。

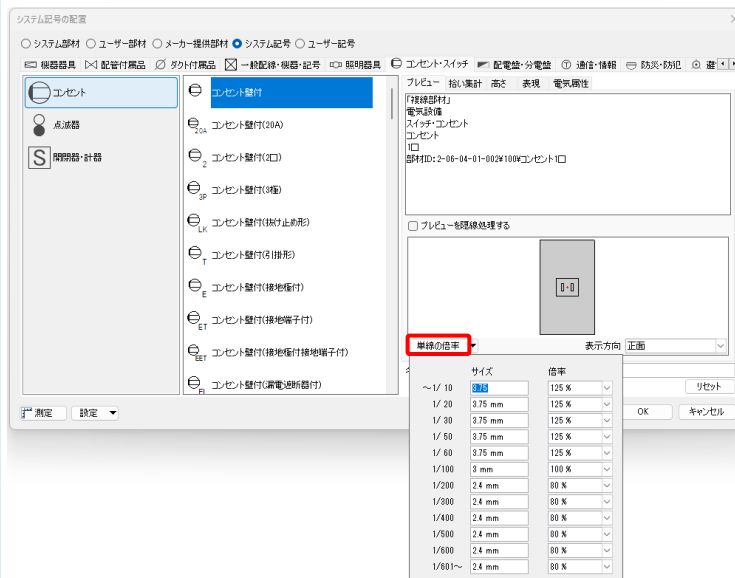


●補足説明

[設定]―[単線記号のサイズの保存]で、選択した記号の[単線の倍率]を保存できます。Excel で倍率を編集し、[単線記号のサイズの読み込み]で反映できます。

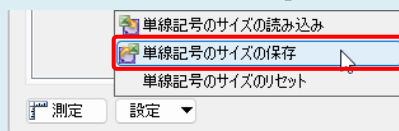

登録されている用紙サイズの記号を元のサイズに戻したい場合は[記号の配置]ダイアログの[設定]―[単線記号のサイズのリセット]で記号サイズをリセットします。

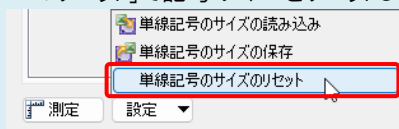

※機器記号についての詳細は、テクニカルガイド「[電気シンボルの登録](#)」をご参照ください。

●補足説明

図面上に配置した機器記号のサイズを変更したい場合は、FAQ「[単線記号\(機器記号\)を配置後に、大きさを変えたい](#)」をご参照ください。