


Q JWW 標準の8種類の色と線種で保存したい

A 保存時のダイアログで設定します

JWW 形式で図面を保存するときの色と線種は、JWW 標準の8種類で出力する方法と、SXF 拡張線色、線種で出力する方法があります。

- [ホーム]タブ-[名前を付けて保存]で JWW 形式を選択し、[JWW 形式で保存]ダイアログを表示します。
[設定]タブを開き、「Jw_cad 標準の線色・線種」を選択します。

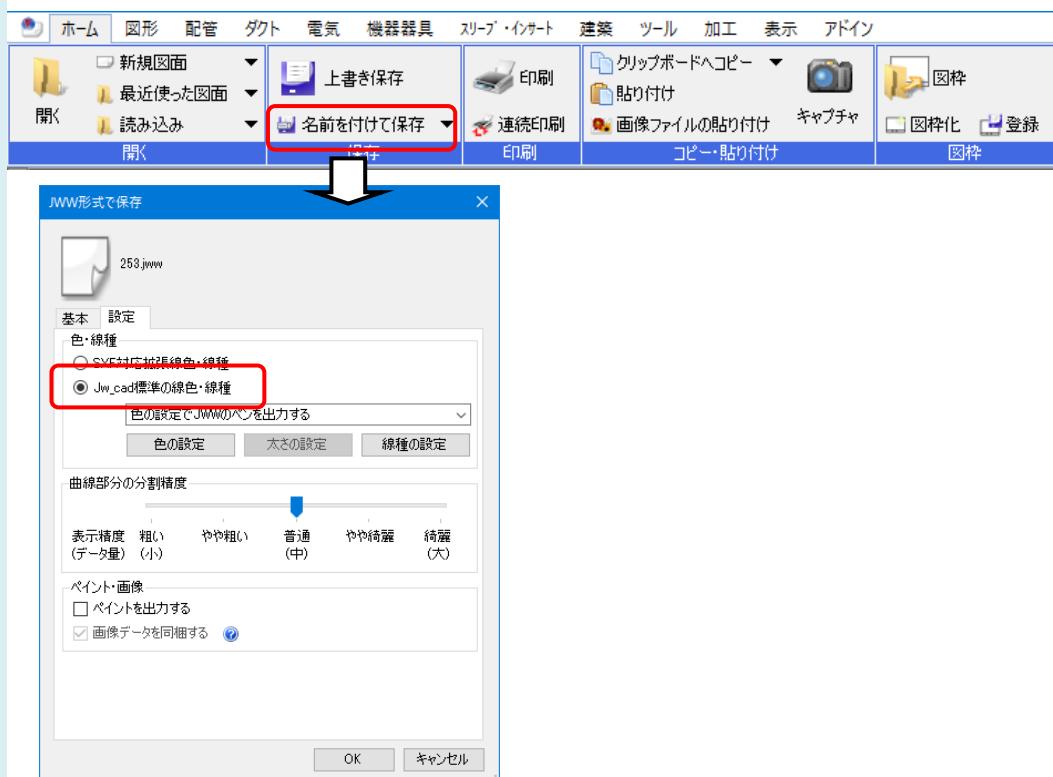


- 色と太さのどちらを基準に JWW のペンに変換するかを選択します。
図面と近い色で出力する場合は「色の設定で JWW のペンを出力する」を、
図面と近い線太さで出力する場合は「太さの設定で JWW のペンを出力する」を選択します。



●「色の設定でJWWのペンを出力する」

レプロで使用している色を、JWW 標準の8種類のペンに変換して出力します。

[色の設定]をクリックし、[色の設定]ダイアログからレプロの色に対して出力する JWW のペンを設定します。ペンの項目を指定して[編集]をクリックまたはペンの項目をダブルクリックし、[色の設定]ダイアログから JWW のペンを指定します。

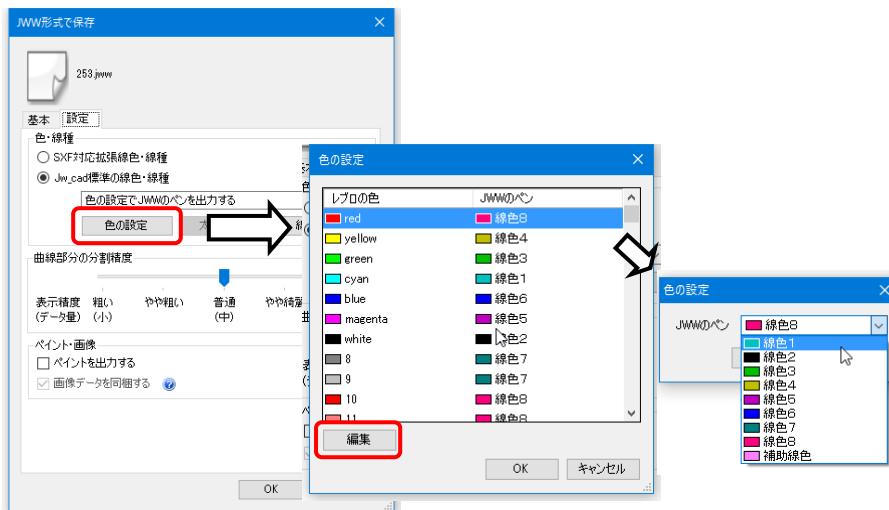


●「太さの設定でJWWのペンを出力する」

レプロの線太さを、JWW 標準の8種類のペンに変換して出力します。


[太さの設定]をクリックし、[太さの設定]ダイアログからレプロの線太さに対して出力する JWW のペンを設定します。ペンの項目を指定して[編集]をクリックまたはペンの項目をダブルクリックし、[太さの設定]ダイアログから JWW のペンを指定します。

レプロの太さを、JWW のどのペンに変換するかを設定します。

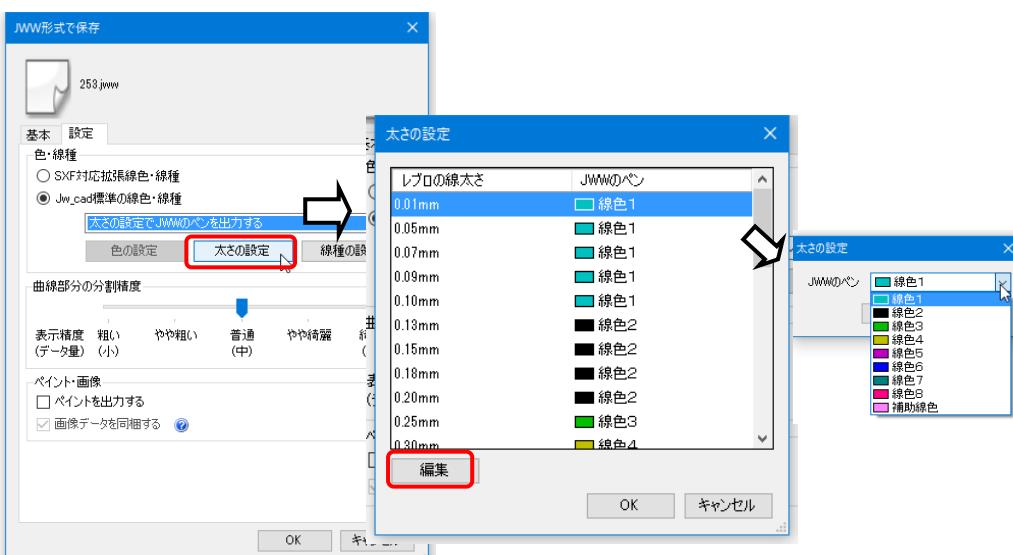

3

レブロの線種を、JWW 標準の8種類の線種に変換して出力します。
 [線種の設定]をクリックし、[線種の設定]ダイアログからレブロの線種に対して出力する JWW の線種を設定します。線種の項目を指定して[編集]をクリックまたは線種の項目をダブルクリックし、[線種の設定]ダイアログから JWW の線種を指定します。

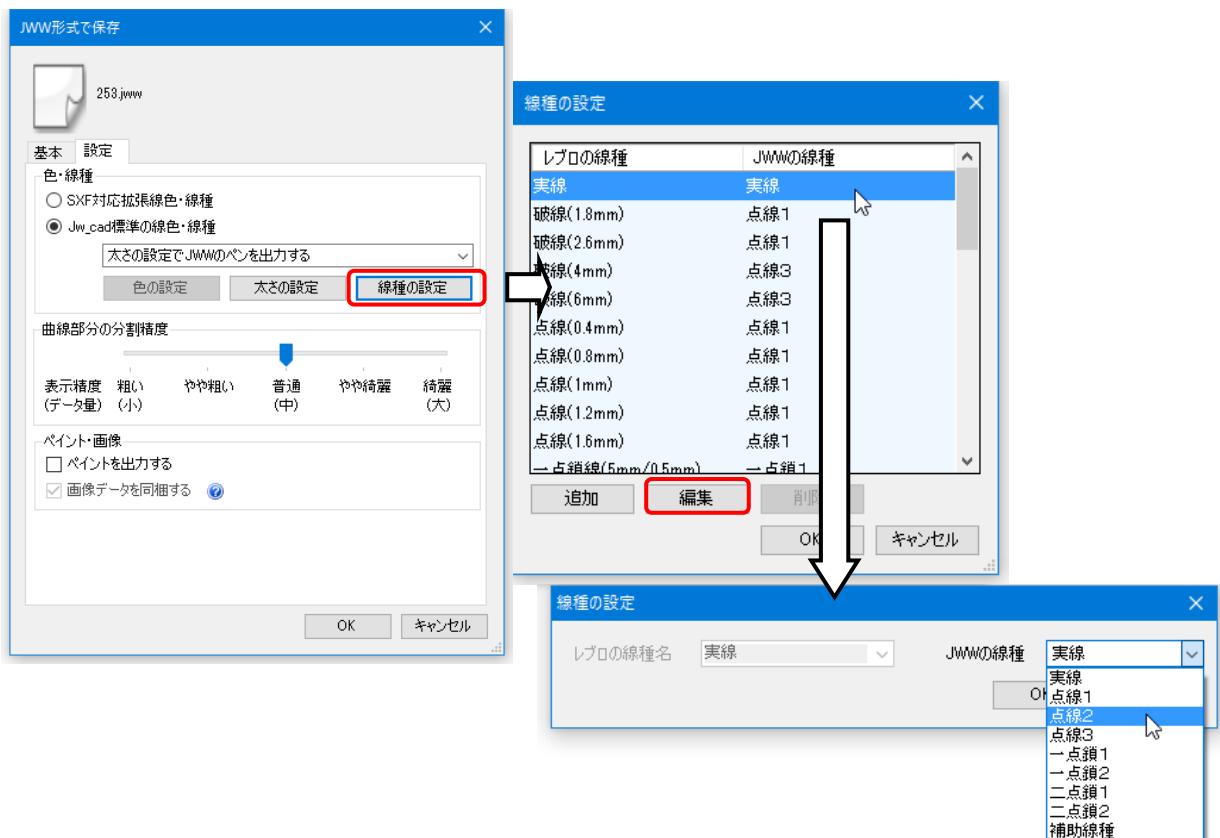

レブロで追加した拡張線種を設定するには、[追加]をクリックします。
 [線種の追加]ダイアログから拡張線種を選択し、JWW の線種を指定します。

