


Q 図面上に配置した電気シンボルを他の記号に変更したい


A [単線記号の変更]で変更します

図面上に配置した電気シンボルを異なる記号に変更したい場合、[単線記号の変更]で変更します。


1 配置した電気シンボルを選択し、コンテキストメニューの[部材の編集]-[単線記号の変更]をクリックします。

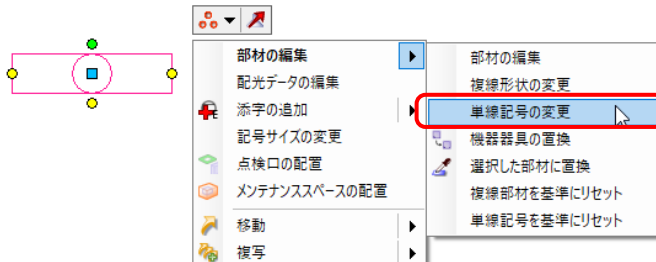

2 変更したい記号を選択し、[OK]でダイアログを閉じます。

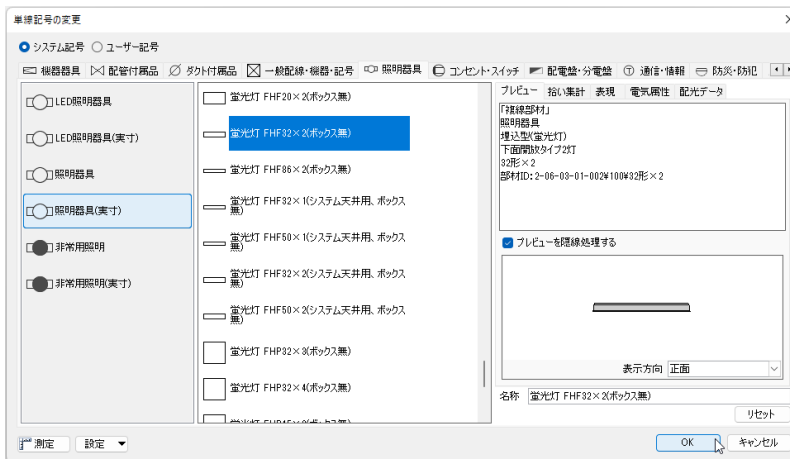


3 [属性変更]ダイアログで、置き換えたい項目にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

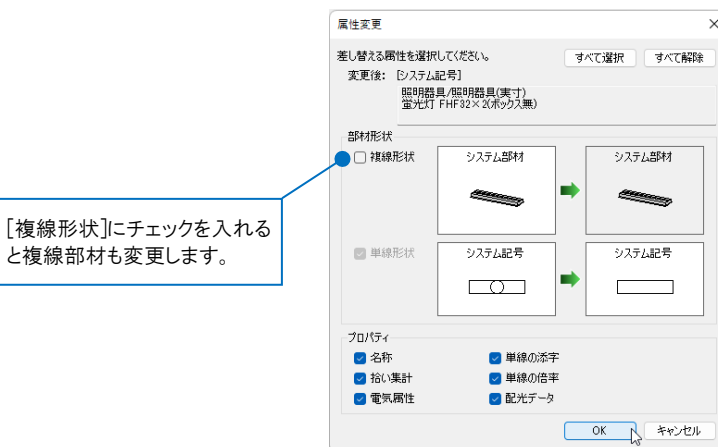

4

選択した記号に変換されます。




●補足説明

[部材の編集]からシステム部材、ユーザー部材に登録した単線記号に置き換えることができます。ただし、この場合は複線部材もシステム部材、ユーザー部材に登録した形状に置換されます。

The screenshot illustrates the process of changing a component's shape. On the left, the '部材の編集' (Edit Component) menu is open, with '単線記号の変更' (Change Single-Line Symbol) highlighted. Below it, the '属性変更' (Change Properties) dialog box is shown. In the '部材形状' (Component Shape) section, the '単線形状' (Single-Line Shape) radio button is selected and circled in red. A blue callout box points to this button with the text: '[単線形状]にチェックを入れて置き換えます。' (Check [Single-Line Shape] to replace).

[部材の編集]からシステム記号、ユーザー記号にも置き換えることができます。システム記号、ユーザー記号に置き換える場合は、[属性変更]ダイアログの[複線形状]のチェック欄が有効になり、複線形状を変更するか指定できます。

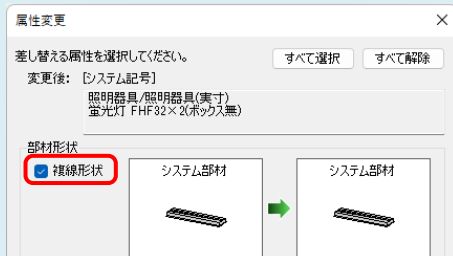

※[機器器具の置換]、[選択した部材に置換]などでも部材の置き換えが可能です。詳細は、テクニカルガイド「[電気シンボルの登録](#)」をご参照ください。